CATÁLOGO

MAZZA

GARANTÍA DE FIRMEZA

2024

NAZCA NU 280

NAZCA NU 290

NAZCA NU 270

NAZCA NU 308

NAZCA NT 300

NAZCA NU 210

NAZCA NT 450

NAZCA NT 950

NAZCA NT 940

NAZCA NU 130

NAZCA

GARANTÍA DE FIRMEZA

NAZCA NU 930

NAZCA SPORT ONE PLUS

NAZCA XR - 06 BLACK

NAZCA XR - 41

NAZCA 992

NAZCA XR - 08

NAZCA XR - 09

NAZCA XR - 06

NAZCA XR - 06 GREEN MOSS

NAZCA XR - 022

CALZADO DE TRABAJO
NAZCA NU 280

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Plantilla intercambiable de Hi poly.
SUELA	Bidensidad PU / PU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Nano metal, diseño W/H *(Alta y ancha).
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de conglomerado de celulosa y látex. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA DE NANO METAL · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · ANTIBACTERIAL

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero Milano negro.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NU 290

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Plantilla intercambiable de Hi poly.
SUELA	Bidensidad PU / PU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Puntera de acero templado de alta resistencia conforme a NCH.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado tejida, No metálica. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA DE ACERO · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · ANTIBACTERIAL

MATERIALES EXTERNOS
Forro Split gamuzado y Capellada de cuero milano negro.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NU 308

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	34-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Intercambiable Basic, Antimicótica Soft clasic - PI 101.
SUELA	Bidensidad PU / PU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Puntera de acero.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado tejida, No metálica. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA DE ACERO · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · ANTIPERFORANTE

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero gamuzado y capellada en cuero engrasado color café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado, con fuelle integrado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NT 300

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Intercambiable Basic, Antimicótica Soft clasic - PI 101.
SUELA	Bidensidad PU / TPU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Puntera de acero.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado de celulosa, No metálica. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA DE ACERO · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

MATERIALES EXTERNOS
Cuello forrado y acolchado, tobillera acolchada y capellada Cuero Engrasado café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado, con fuelle integrado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NU 210

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

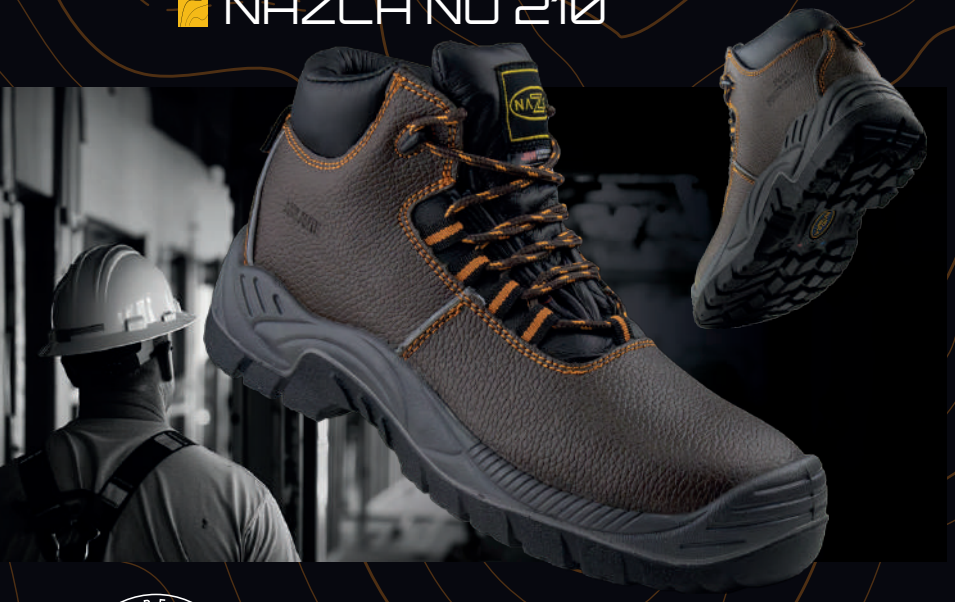

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	36-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Intercambiable Basic, Antimicótica Soft clasic - PI 101.
SUELA	Bidensidad PU / PU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Light Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer) • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA DE NANO METAL · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso negro y capellada en cuero estampado color café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NU 270

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	36-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Intercambiable Basic, Antimicótica.
SUELA	Bidensidad PU / PU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Acero templado, diseño W/H *(Alta y ancha).
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado tejida, No metálica, antiperforante. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA DE NANO METAL · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · ANTIPERFORANTE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso café y capellada en cuero Barton café..

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NT 450

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-45
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Memory Foam.
SUELA	Bidensidad PU / TPU resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Puntera de Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado no metálica WELLMAX® (anti clavos). • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · ANTIPERFORANTE · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada Cuero Chedron Pull Up café con tratamiento hidrofugado.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTA DE TRABAJO
NAZCA NU 930

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	37-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Plantilla Basic antimicótico.
SUELA	Bidensidad PU/PU resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	**Puntera de Composite.**
TECNOLOGÍAS	• Plantilla Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero estampado café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NT 950

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

CALZADO DE SEGURIDAD HOMBRE

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Plantilla Intercambiable - Soft Clasic - PI 101.
SUELA	Bidensidad PU/TPU resistente a los derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	**Puntera Composite.**
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado de material no tejido. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y Capellada Cuero chedron Pull Up hidrofugado.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NT 992

HCALZADO DE SEGURIDAD HOMBRE

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	**Plantilla** Memory foam
SUELA	Bidensidad PU/TPU resistente a derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	Puntera de Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado No metálica Wellmax®, ultra-flexible (anti-clavo) • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE WELLMAX · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada Cuero Estampado engrasado café

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

NAZCA WORK

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

BOTA DE TRABAJO
NAZCA NT 940

CALZADO DE SEGURIDAD HOMBRE

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	**Intercambiable, Soft Classic PI 101.**
SUELA	Bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso
y capellada Cuero Chedron Pull Up hidrofugado.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA NU 130

CALZADO DE SEGURIDAD MUJER

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	Plantilla Antimicótico.
SUELA	Bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · WOMAN CONFORT

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada Cuero Crazy horse beige.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

ZAPATILLA DE TRABAJO
NAZCA SPORT ONE PLUS

NAZCA SPORT

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-46
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	AIR MESH de alta elasticidad con memory sponge y antimicótica.
SUELA	Compuesta de EVA/CAUCHO resistente a hidrocarburos y antideslizante, categoría de protección SBP - SRC.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer.

ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · PLANTA ANTIDESLIZANTE

Norma Europea • CE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero Milano negro.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

NAZCA XR

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-41

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-47
CERTIFICACIÓN	NCH
PLANTILLA	PU FOAM.
SUELA	Bidensidad PU/TPU - resistente a los derivados de los hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada Nobuck PU, Nylon Parka, TPR gris.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en Mesh.

Norma Europea • CE

NAZCA XR

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-06

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	36-47
CERTIFICACIÓN	NCH
SUELA	Bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en Cuero avalanche.

MATERIALES EXTERNOS
Forro Mesh.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-06 GREEN MOSS

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	35-47
CERTIFICACIÓN	NCH
SUELA	Bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos con shock absorber para reducir impacto.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero Action Leather Nobuck verde.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-06 BLACK

NAZCA XR

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA 35 - 47

CERTIFICACIÓN NCH

SUELA Bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos con shock absorber para reducir impacto.

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS
- Plantilla de armado Antiperforante komfolayer.
- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

GARANTIA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada de cuero action leather nobuck negro.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-08

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA 36-47

CERTIFICACIÓN NCH

SUELA Bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos.

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS
- Plantilla de armado antiperforante.
- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTICLAVOS · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en Cuero avalanche café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

GARANTIA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

NAZCA XR

NAZCA
GARANTÍA DE FIRMEZA

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-09

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
SUELA	Bidensidad PU/PU resistente a los derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero nobuck café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero split gamuzado.

BOTÍN DE TRABAJO
NAZCA XR-022

CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX

TALLA	38-46
CERTIFICACIÓN	NCH
SUELA	Bidensidad PU/Goma resistente a los derivados de hidrocarburos.
PUNTERA	Composite.
TECNOLOGÍAS	• Plantilla de armado Antiperforante Komfolayer. • Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

DIELÉCTRICOS · ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER · PUNTERA COMPOSITE · RESISTENTE A HIDROCARBUROS · THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

MATERIALES EXTERNOS
Cuello acolchado de cuero liso y capellada en Cuero Pull Up hidrofugado café.

MATERIALES INTERNOS
Forro completo en cuero Split Gamuzado.

GARANTÍA DE CALIDAD · NORMA CHILENA OFICIAL · CHILE

CAPELLADA CUERO HIDROFUGADO

CUERO CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO QUE RETRASA LA ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL AGUA A TRAVÉS DEL CALZADO.

ANTIÁCIDO

CAPELLADA CON CUERO ANTIÁCIDO QUE REPELE LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.

MEMBRANA SYMPATEX

MEMBRANA A PRUEBA DE AGUA QUE IMPIDE QUE ENTRE EL AGUA, PERO A LA VEZ PERMITE QUE SALGA LA HUMEDAD.

THINSULATE 3M WATER RESISTANT IMPERMEABLE

MEMBRANA DE AISLACIÓN TÉRMICA. HECHO CONMICROFIBRAS HIDROFÓBICAS. AYUDA A MANTENER LA TEMPERATURA Y TUS PIES SECOS.

NAZZCA

GARANTÍA DE FIRMEZA

Guía de tallas

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Centímetros	22,6	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	30	30,6	31,3	32

PUNTERA COMPOSITE

PUNTERA DE RESINA PLÁSTICA CON FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J PERO MÁS LIVIANA QUE EL ACERO Y NO CONDUCTORA DE TEMPERATURA, NO SUENA EN DETECTORES DE METAL.

PUNTERA DE NANO METAL

PUNTERA METÁLICA ULTRA LIVIANA, RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J.

SISTEMA FITGO

SISTEMA DE SUJECIÓN QUE ASEGURA EL CALCE DEL ZAPATO HOMOGÉNEAMENTE.

ANTIESTÁTICO

IMPIDE QUE SE GENEREN CARGAS ELECTRO-ESTÁTICAS Y QUE NO SE GENEREN CHISPAS EN LUGARES CON PRESENCIA DE GASES.

DIELÉCTRICOS

CALZADO AISLANTE PARA TENSIONES ELÉCTRICAS MENORES A 600 VOLT. CONFORME A NORMA NCH 2147/2.

ANTIPERFORANTE

PLANTILLA DE ARMADO NO TEJIDA ANTIPERFORANTE.

ANTIPERFORANTE KOMFOLAYER

PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE, NO METÁLICA DE KEVLAR. CONSTRUCCIÓN STROBEL (COSTURADA).

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

SUELAS RESISTENTES A LOS HIDROCARBUROS, ASEGURANDO UN OPTIMO RENDIMIENTO EN AMBIENTES DONDE HAY PRESENCIA DE DERIVADOS DEL PETROLEO.

IMPORTADO Y
COMERCIALIZADO POR

BEST SHOES Tecnoboga®

BUNZL

NAZCA

GARANTÍA DE FIRMEZA

AVENIDA DEL VALLE 765
CIUDAD EMPRESARIAL, HUECHURABA, CHILE.

WWW.TECNOBOGA.CL