

# PAÑOS ABSORBENTES UNIVERSAL (FX-PU-01)



## DESCRIPCION

El Paño Absorbente Universal es el absorbente de uso general en planta. Ideal para trabajos en los que es necesario absorber líquidos rápidamente.

**Color:** GRIS El color de seguridad indica que hay riesgos inmediatos para la salud (ácidos, venenos ...) y le recuerda a su personal que la protección personal es necesaria

## APLICACIÓN

Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua

## CARACTERISTICAS TECNICAS:


**Composición:** Diseñado 100% con polipropileno y Los paños absorbentes se construyen a partir de una sola capa de fibras de polipropileno uniformes de alta calidad, las fibras se unen sónicamente para aumentar la resistencia

Rápida Absorción.

Retiene el Líquido Absorbido.

Construido de finas fibras adheridas entre sí, retiene los líquidos absorbidos y no libera fibras residuales.

Validez del producto: No posee fecha de vencimiento.

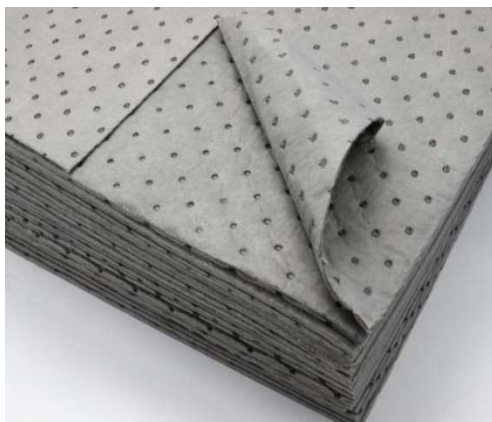

**Precauciones:** Debe eliminarse respetando en todo momento la legislación aplicable y Reglamentación Medioambiental Vigente. Téngase en cuenta que la naturaleza del líquido absorbido afecta a las propiedades del material absorbente utilizado. Por lo que la disposición final debe ser tratada por Empresas autorizadas para el transporte de residuos peligrosos. Incinerable: Índice de cenizas inferior a 0.02% Código del Producto: FX-PU-01

**Nota:** La información incluida en el presente documento se basa en todos los conocimientos que poseemos hasta la fecha de su edición. Los datos aquí presentados se ofrecen con carácter informativo y no eximen a los usuarios de su responsabilidad de realizar las pruebas necesarias para verificar que el producto cumple los requisitos para el fin específico al que se destina. Asimismo, los usuarios se responsabilizarán de garantizar el cumplimiento de todos los derechos de autor y las leyes vigentes.

## TEST REPORT SGS

ITEM	MEDIDA	UNIDAD	APLICACIÓN	ABSORCION	PESO/PQTE
FX-PU-01	38X46	100/bolsa	Universal	9 a 12 veces su peso	3.7 kg

WWW.FERRIMAX.CL  
INFO@FERRIMAX.CL