


Kit de Amoladora con freno M18 FUEL™ de 4-1/2" a 6" con seguro deslizante



| Modelo: 2981-20 |

- **Frenado en 3 segundos**
- **9000 RPM**
- **MOTOR SIN ESCOBILLAS**
- **diseño de cambio de accesorios sin herramienta con la tuerca FIXTEC**

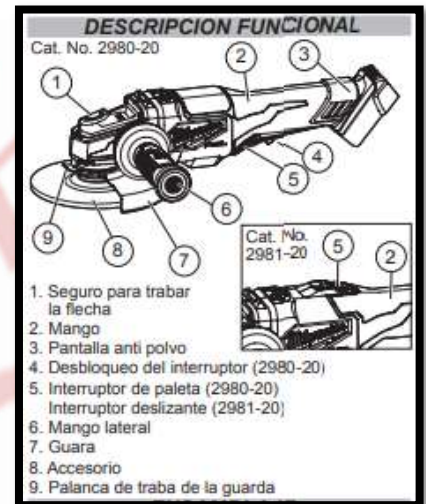

Manual Usuario: <https://documents.milwaukeetool.com/58-14-0124d2.pdf>

Video: <https://youtu.be/BLE2h9s17RI?si=GTt1KC4x2y3zC307>



ESPECIFICACIONES	
Volts.....	18 CD
Tipo de Bateria.....	M18™
Tipo de Cargador.....	M18™
Temperatura ambiente recomendada para operar..... -18°C to 50°C (0°F to 125°F)	
Cat. No.....	2980-20
RPM.....	9 000
Tamaño de Flecha.....	5/8"-11
Capacidad Máxima.....	150 mm (6") x 6 mm (1/4")
Cat. No.....	2981-20
RPM.....	9 000
Tamaño de Flecha.....	5/8"-11
Capacidad Máxima.....	150 mm (6") x 6 mm (1/4")